

## LE AIUOLE DI VIALE BRIGATA BISAGNO E VIALE DELLE BRIGATE PARTIGIANE


---

Testi di Riccardo Albericci  
Fotografie di Barbara Lavagno

VOLUME

6



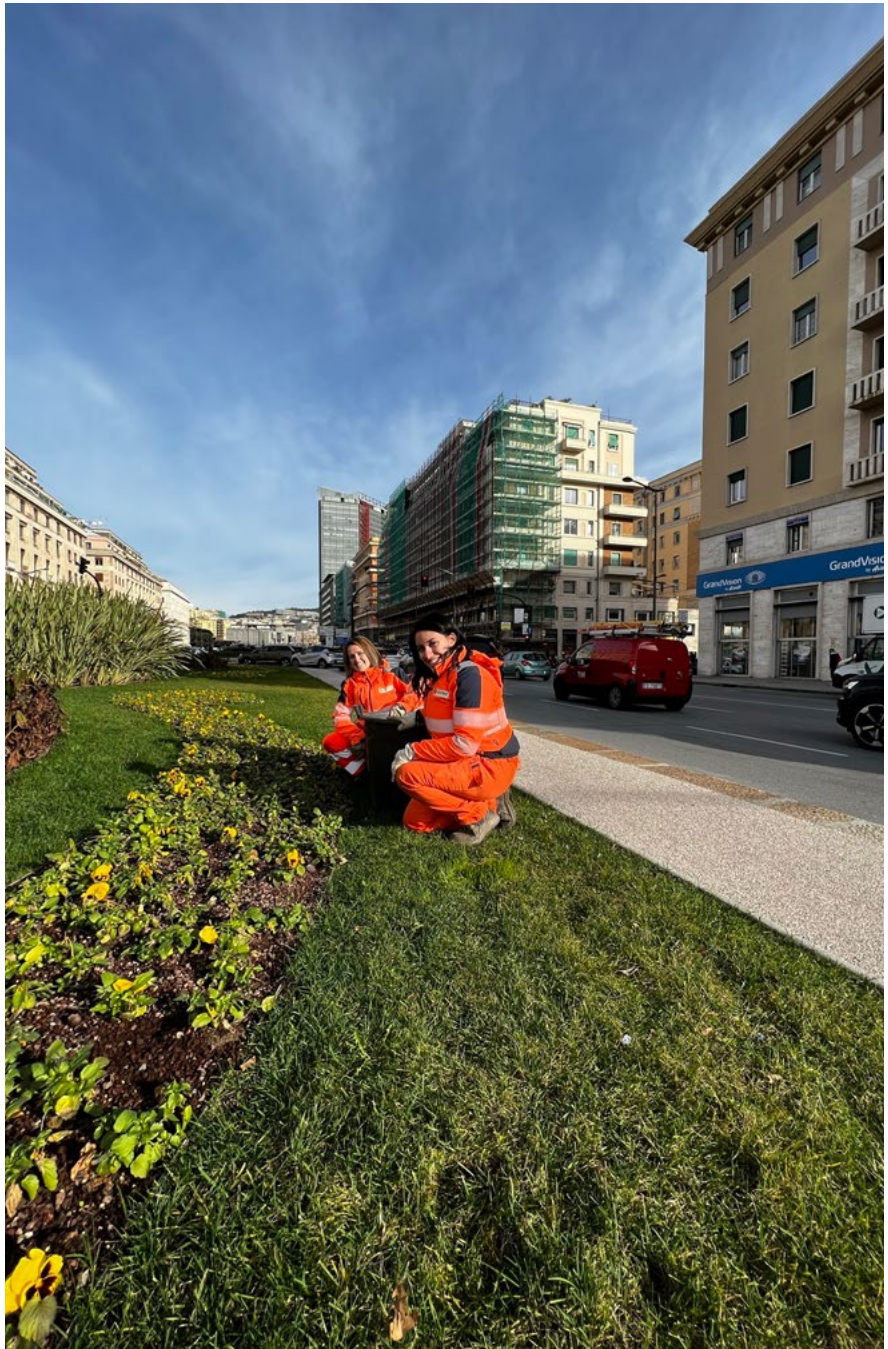

# NUOVA VITA PER LE AIUOLE DI VIALE BRIGATA BISAGNO E VIALE DELLE BRIGATE PARTIGIANE

Il team di **A.S.Ter.** è intervenuto per portare avanti il progetto relativo alle aiuole poste in Viale Brigade Bisagno/Partigiane.




Guarda il video su: [youtube.com](https://www.youtube.com)



Si tratta di lavori che fanno parte di un'iniziativa partita nel 2009, rielaborata nel 2018. L'Azienda del Comune di Genova ha iniziato le operazioni nel 2010 sul primo tratto, adiacente a via dei Pescatori. Nel 2019 è stata realizzata una nuova veste progettuale, dipanata su **tre lotti di interventi**.



Guarda il video su: [youtube.com](https://www.youtube.com)

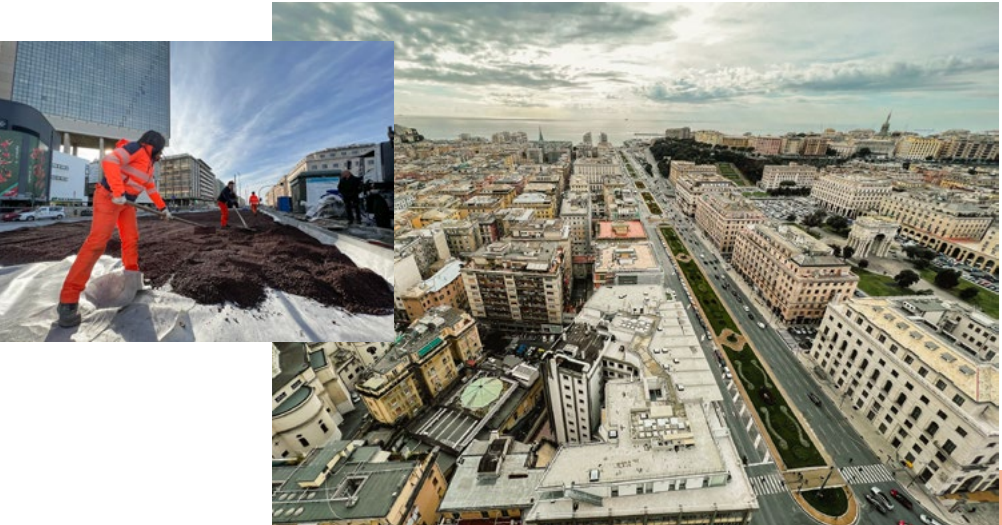

Le aiuole sono state realizzate da agosto 2019 a febbraio 2020 partendo dalla rotonda presso la Sopraelevata fino a via Cecchi, da maggio 2020 a marzo 2021 interessando la zona da via Cecchi a via Pisacane e da febbraio 2022 con termine a febbraio 2023 nell'area da via Pisacane a piazza delle Americhe.



[Guarda il video su: youtube.com](https://www.youtube.com)



Cercando di dare il minore impatto possibile sul traffico, per realizzare le aiuole è stato adottato un **sistema a verde pensile**, ottenendo così prestazioni idraulico-agronomiche di alto livello in uno strato utile molto ridotto (30-50 cm di spessore). Le aiuole sono infatti distese sopra la soletta di cemento che ricopre il torrente. Il substrato impiegato per l'opera è appositamente studiato per questo scopo (viene prodotto prevalentemente con lapillo vulcanico del lago di Bolsena, non con terra comune). Ne sono stati necessari più di 4500 mc.



# LE AIUOLE REALIZZATE DA A.S.TER.: I NUMERI DEL PROGETTO



Sono stati posti a dimora oltre 12.000 vasi di piante erbacee perenni/arbustive e quasi 43.000 piantine annuali da fiore le quali vengono rinnovate 2 volte all'anno. Gli **impianti di irrigazione** si avvalgono di 5 programmatori elettronici a comando da postazione remota, che controllano 54 settori irrigui con un'unica applicazione su smartphone, tablet o PC. Il controllo eseguito tramite sensori di pioggia e di umidità permette un risparmio rilevante in quanto ha ricadute su una estensione di terreno notevole. Sono stati interrati 5,5 km di tubazioni a servizio di circa 1000 irrigatori e distesi 3,8 km di ala gocciolante.



Guarda il video su: [youtube.com](https://www.youtube.com)



Le specie botaniche impiegate sono *Cycas revoluta*, *Phormium tenax*, *Rhaphiolepis indica* 'Springtime', *Plumbago capensis*, *Agapanthus africanus*, *Canna indica*, *Pittosporum tobira* 'nana'.



Guarda il video su: [youtube.com](https://www.youtube.com)







**A.S.Ter.**

**Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A.**

Via XX Settembre 15, 16121 Genova

Tel. 010 98 101 - Fax 010 98 10 301/306

[direzioneastergenova@sicurezzapostale.it](mailto:direzioneastergenova@sicurezzapostale.it)

**LIGURIA  
TODAY**

Collana Editoriale "Il verde a Genova e Liguria"  
a cura di A.S.Ter. S.p.A. e Liguria.Today